

Unabhängig von der jeweiligen Branche bietet SPIR STAR® industrieübergreifende Lösungen verschiedener Schnellverschlusskupplungen an.

Hierbei beinhaltet das Kupplungssortiment sowohl Steckkupplungen als auch Schraubkupplungen.

Zudem befinden sich Kupplungen mit integriertem oder auch ohne Rückschlagventil im Portfolio. Der maximal mögliche Arbeitsdruck beläuft sich auf 2.070 bar.

SPC-SCHNELLKUPPLUNG

Gewindearten:	Hochdruck, Mitteldruck, Type-M, NPT und JIC
Max. Arbeitsdruck:	2.070 bar 30.000 psi
Material:	Körper aus 316 Edelstahl
Bohrung:	6 mm



QRC-SCHNELLKUPPLUNG

Gewindearten:	BSPP IG für 100° Konus
Max. Arbeitsdruck:	1.500 bar 21.750 psi
Material:	Hochzugfester Stahl (Antikorrosion behandelt) NBR Dichtung
Temperatur:	-25°C bis +100°C
Visuelle Kontrolle:	Sicherungsring



PUSH/PULL-SCHNELLKUPPLUNG


Gewindearten:	NPT
Max. Arbeitsdruck:	690 bar 10.000 psi
Material:	Stahl



SCHRAUBKUPPLUNGEN

Gewindearten:	Mitteldruck, NPT
Max. Arbeitsdruck:	1.380 bar 20.000 psi
Material:	Edelstahl



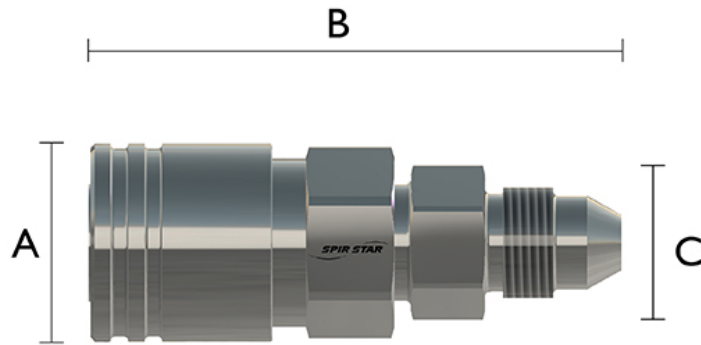

Art.-Nr.	Gewindebezeichnung	Rohrgewinde	Einschraubgewinde	Bohrung		Reparatur-Set	Geeignet für Rohr
				mm	inch		
1.380 bar / 20.000 psi							
SPC600-0-MP4	MM4	1/4"x28UNF LH	7/16"-20UNF	6,000	0,236		
SPC600-0-MP6	MM6	3/8"x24UNF LH	9/16"x18UNF	6,000	0,236		
SPC600-0-MP9	MM9	9/16"x18UNF LH	13/16"-16UNF	6,000	0,236		
SPC600-0-MP12	MM12	3/4"x16UNF LH	3/4"x14NPSM	6,000	0,236		

Art.-Nr.	Einheit	Abmessungen												
		A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	J	K	L
SPC600-0-MP4	mm	91,69	36,83	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inch	3,61	1,45	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPC600-0-MP6	mm	95,25	36,83	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inch	3,75	1,45	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPC600-0-MP9	mm	99,82	36,83	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inch	3,93	1,45	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPC600-0-MP12	mm	102,03	36,83	28,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inch	4,02	1,45	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-