OUR BUSINESS:

We put the H into hoses. H

Hydrogen Standard ISO 19880-5 SPIR STAR Approved

Schlauchtyp 6mmHydrogen verwendet für 700 bar Wasserstoffbetankung

- Anforderungen gemäß der ISO 19880-5 erfüllt und übertroffen
- Alle Prüfungen wurden erfolgreich bestanden und durch den TÜV Süd verifiziert
- Über 10-jährige Erfahrung im Wasserstoffbereich für H70-Betankungstechnologie
- Erhöhte Sicherheit, Produktlanglebigkeit und verschiedene Anschlussmöglichkeiten

SPIR STAR®

HIGH PRESSURE PERFORMANCE

Neue Wasserstoff-Stars für Ihr Unternehmen.

Unsere Wasserstoffschläuche sind auf dem neuesten Stand der Technik und für alle Einsatzbereiche geeignet. Egal wie Ihre Anforderungen aussehen – wir haben den richtigen Schlauch.

ISO 19880-5 ZERTIFIZIERTER SPIR STAR® 6mmHydrogen
962,5 bar Arbeitsdruck
Einsatzbereich: u.a Betankung von Pkws

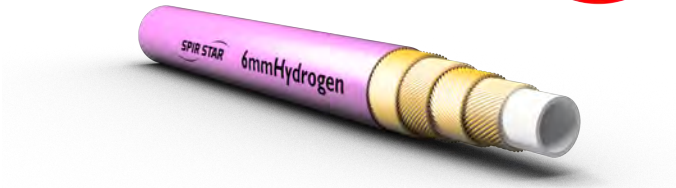
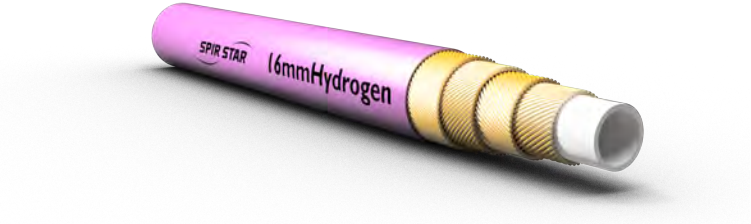
SPIR STAR® 16mmHydrogen
600 bar Arbeitsdruck
Einsatzbereich: u.a Betankung von Wasserstofftrailern